04 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Указания мер безопасности

Монтаж кронштейна должен выполняться только сертифицированными специалистами, прошедшими обучение по знаниям норм безопасности и работе на высоте. При монтажных работах рекомендуется использование СИЗ и специального оборудования для высотных работ.

Утилизация

Кронштейн не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка

Кронштейны в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с кронштейнами должны обеспечивать их устойчивое положение.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие кронштейна требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. Хранение кронштейна в упаковке должно соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

Наименование организации:
ООО «НПЦ «Стройкомплекс»

Адрес:
г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Дмитровский, ул. Вагоноремонтная, д. 10, этаж 3, помещ./ком. III/1

Телефон:
8 (495) 745-74-47

E-mail:
npc.service@texxis.ru

05 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

	Наименование	Количество
1	Кронштейн	1 шт.
2	Монтажный комплект	1 шт.
3	Паспорт	1 шт.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте TEXXIS.RU в разделе ПОДДЕРЖКА.

СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОВЕРКИ

Контроллер ОТК ФИО	Дата проведения ОТК	Подпись

ПАСПОРТ

01 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ТКС-УКП металлический кронштейн для крепления PTZ видеокамеры Сигма на угол здания.

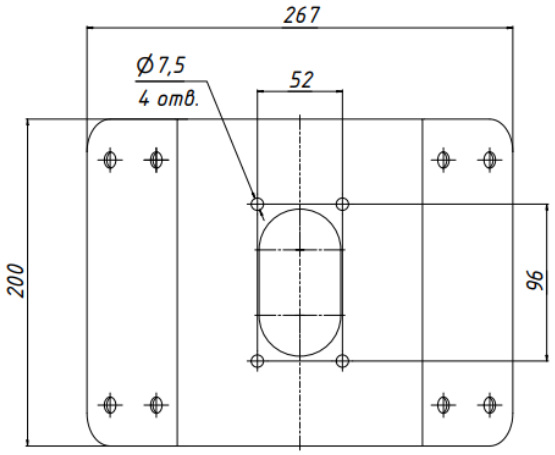

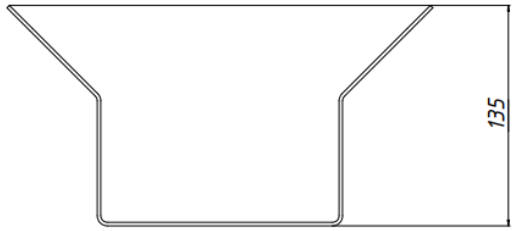

Место для наклейки

02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	ТКС-УКП
Материал металлической части	Сталь
Покрытие металлической части	Порошковое напыление (полиэфир)
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	-45...60 ℃
Максимальная нагрузка	20 кг.
Размер	230x100x95 мм.
Вес	2200 г.

Межосевые расстояния крепежных отверстий к стене (мм)

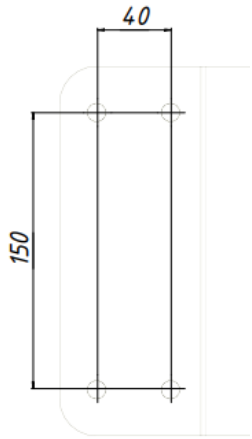

Дополнительная информация на сайте:

WWW.TEXXIS.RU

03 МОНТАЖ

Рекомендации по монтажу

1. Убедитесь, что монтажная поверхность способна выдержать трехкратный вес кронштейна с установленной на нее камерой.
2. Используйте только качественный и подходящие к типу поверхности крепеж.

ВНИМАНИЕ!

Верхняя часть кронштейна находится со стороны крепежной площадки для видеокамеры.